



Редукторы боковых приводов для шаровой мельницы

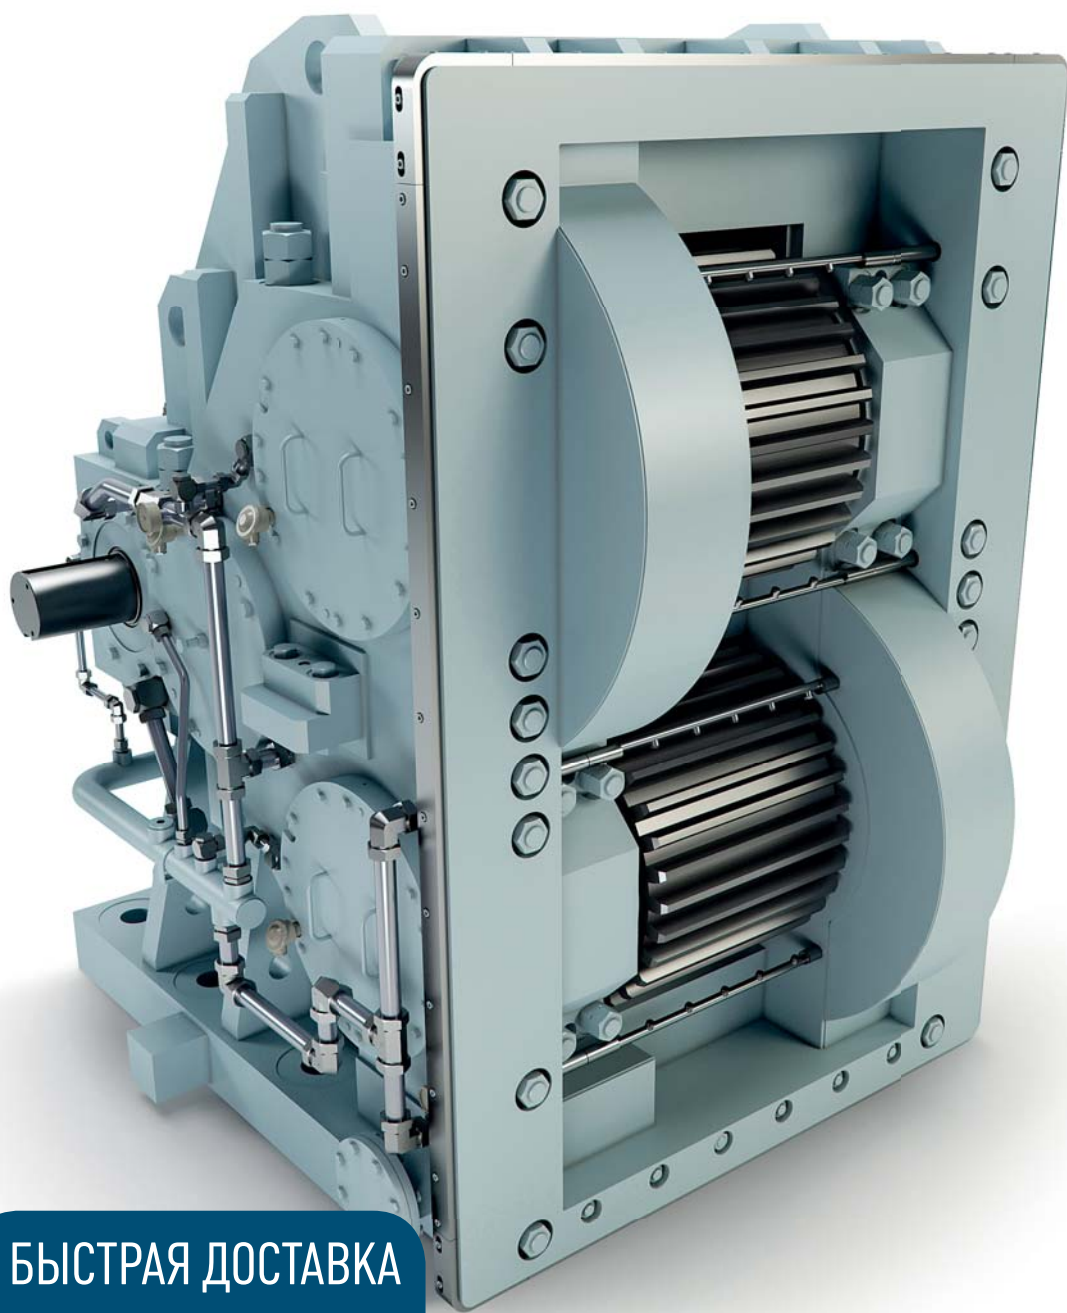

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
до 3 месяцев*

Редукторы Side Drive & LGD для шаровой мельницы

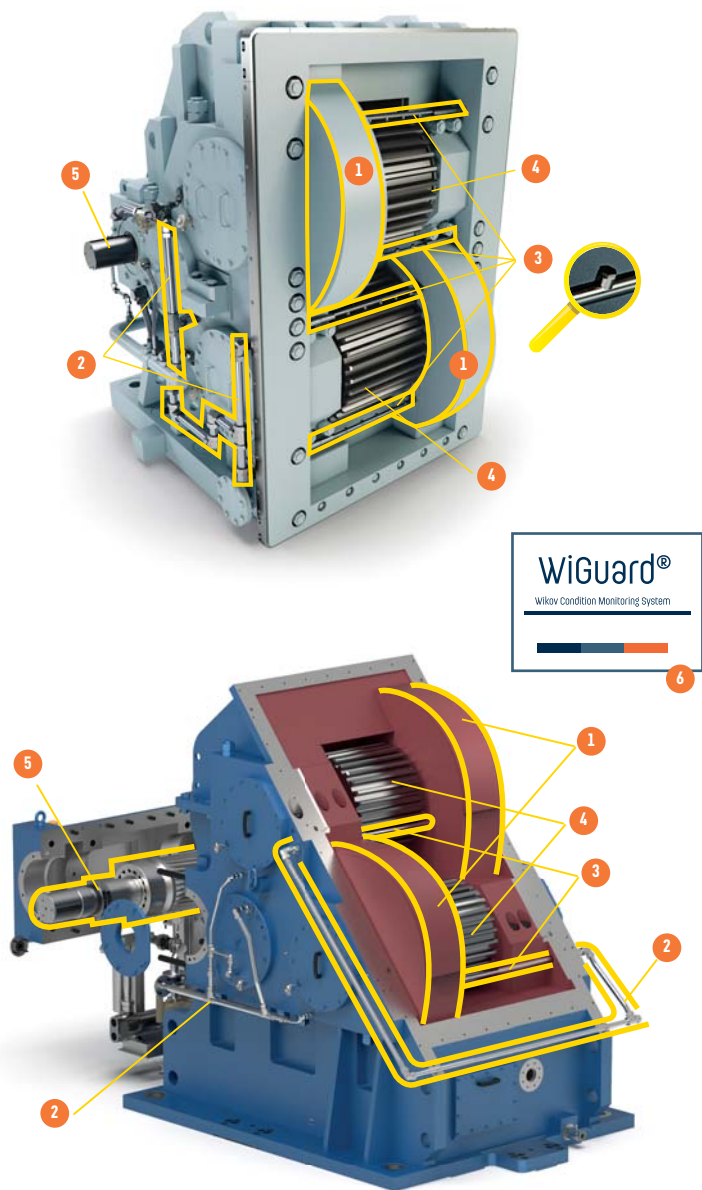

Размеры редуктора
SD или LGD



1.0

8.0

Номинальная
мощность [МВт]

* Точную дату доставки согласовать
с нашим торговым представителем

Контакты

Wikov Gear s. r. o.

Tylova 1/57, 316 00 Plzen, Республика Чехия

T: +420 377 177 110, F: +420 377 177 119, E: gear@wikov.com, www.wikov.com

Основные функции

1. **Разделенная система смазки** — идеально герметичная система защиты шестерен, подшипников и масляного насоса от попадания цементной пыли от зубчатого венца
2. Система смазки (маслопровод) снаружи корпуса редуктора позволяет быстрый демонтаж форсунок без отсоединения редуктора от зубчатого венца
3. Маслопровод со специальными форсунками с повышенной устойчивостью к засорению
4. Оптимизированный контакт зубьев с самовыравнивающейся шестерней, компенсирующей состояние / износ венцово́й шестерни
5. Двустороннее зацепление зубьев быстроходного вала
6. WiGuard - удаленная система мониторинга состояния редуктора (опция)


ИДЕНТИЧНАЯ ЗАМЕНА:

- мультибрендовая замена всех размеров
 - подключение к существующей системе смазки
 - возможность использования масла двух типов вязкости для 2 отдельных масляных циркуляций - ISO VG 460 для венцово́й шестерни ISO VG 320 для внутренней части редуктора
- Масла не смешиваются!**

The Essence of Engineering

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАНОВКИ

СРАВНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ УСТАНОВКИ И РЕШЕНИЙ ДЛЯ БОКОВОГО ПРИВОДА SIDE DRIVE

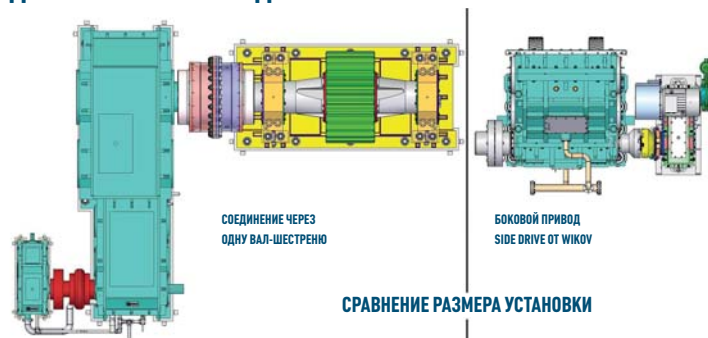

СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАНОВКИ



RU2010

© Wikov Industry a.s. 2020